


彫刻銘板

金属銘板

シール・ステッカー

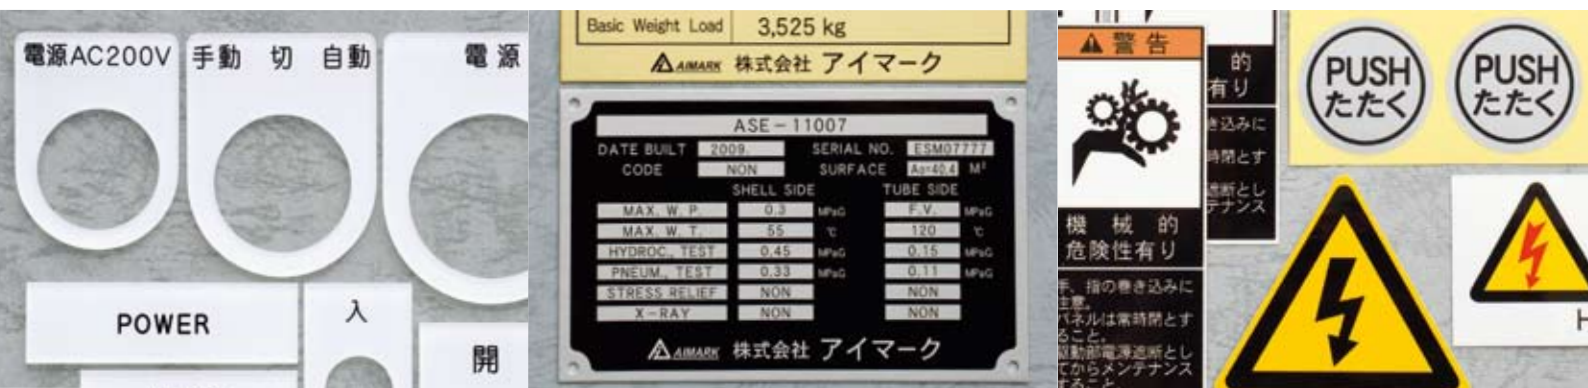

銘板選定カタログ

PRODUCT CATALOG

カタログの使い方・お見積・ご注文方法について

製品のお見積・ご注文方法

- 製品仕様の決定の際、ご不明な点やご選定に迷われる場合は、お気軽にアイマークまでご相談ください。
TEL:0898-25-3123 FAX:0898-25-3160 E-mail:info@aimark.co.jp
- お見積・ご注文にはカタログ内の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しております。EXCELシートのダウンロードは、アイマークのホームページ <http://www.aimark.co.jp/catalog.html> からダウンロードできます。
- ロゴや図表等のデザインが必要な銘板に関しては、図面及び版下データが必要となります。
基本的にメールでのデータ支給を推奨しております。
各支給方法に関する注意点は、別欄「支給版下データについて」をご参照ください。

送料について

商品お届けの際は、別途実費をご請求させていただきます。

納期について

納期の目安は以下の通りです。注文内容・数量によって納期は異なりますので、お見積の際にお答えいたします。

彫刻銘板	金属銘板	シール・ステッカー
3日～1週間	5日～2週間	3日～2週間

支給データについて


版下とは、製版して印刷や特殊金属加工するための元になるデータです。アイマークでは、Adobe Illustratorで製作した版下データを利用しております。アイマークでは、お客様より、下記の3つのパターンでご支給いただいたものを利用して版下データを作成しております。

① 図面支給

図面をご支給いただければ、図面に従い、版下データを作成させていただきます。
図面は、メールまたはFAXでご送付ください。

② ラフスケッチ支給

お客様に概要をラフスケッチしていただき、それを元に当社で版下データを作成させていただきます。ご依頼いただく場合には、下記の点に注意してください。
1) 全体のイメージがわかるようなラフスケッチをご支給ください。
2) 書体にご指定があれば、書体名をご指示ください。

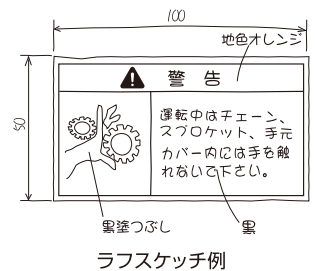


③ お客様自身で版下を作成していただいた場合には、データをご支給ください。

ただし、使用できるデータにはいくつかの制約事項がございます。

- ・下記のアプリケーションソフトでのご支給を推奨します。
Windows Adobe Illustrator Ver8.0Jまたは10.0J
Macintosh Adobe Illustrator 7.01J,8.01J,9.0J
- ・文字はアウトライン化してください。
- ・入稿データは、メールもしくはCD-Rにてご支給ください。
- ・レイアウト確認のため、出力サンプルを添付してください。
- ・添付していただく出力サンプルと実際の製品とは、色調が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・特色の場合は色チップ等の見本を添付してください。
- ・製版の都合上、データの一部を手直しする場合がございます。


データ入稿の制約事項

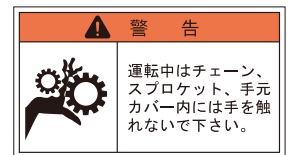

版下例

銘板選定のポイント

銘板は、用途や使用環境、製作数量により、適した製作方法や素材の選択が異なり、選定には十分な検討が必要となります。ご選定に迷われる場合は、お気軽にご相談ください。

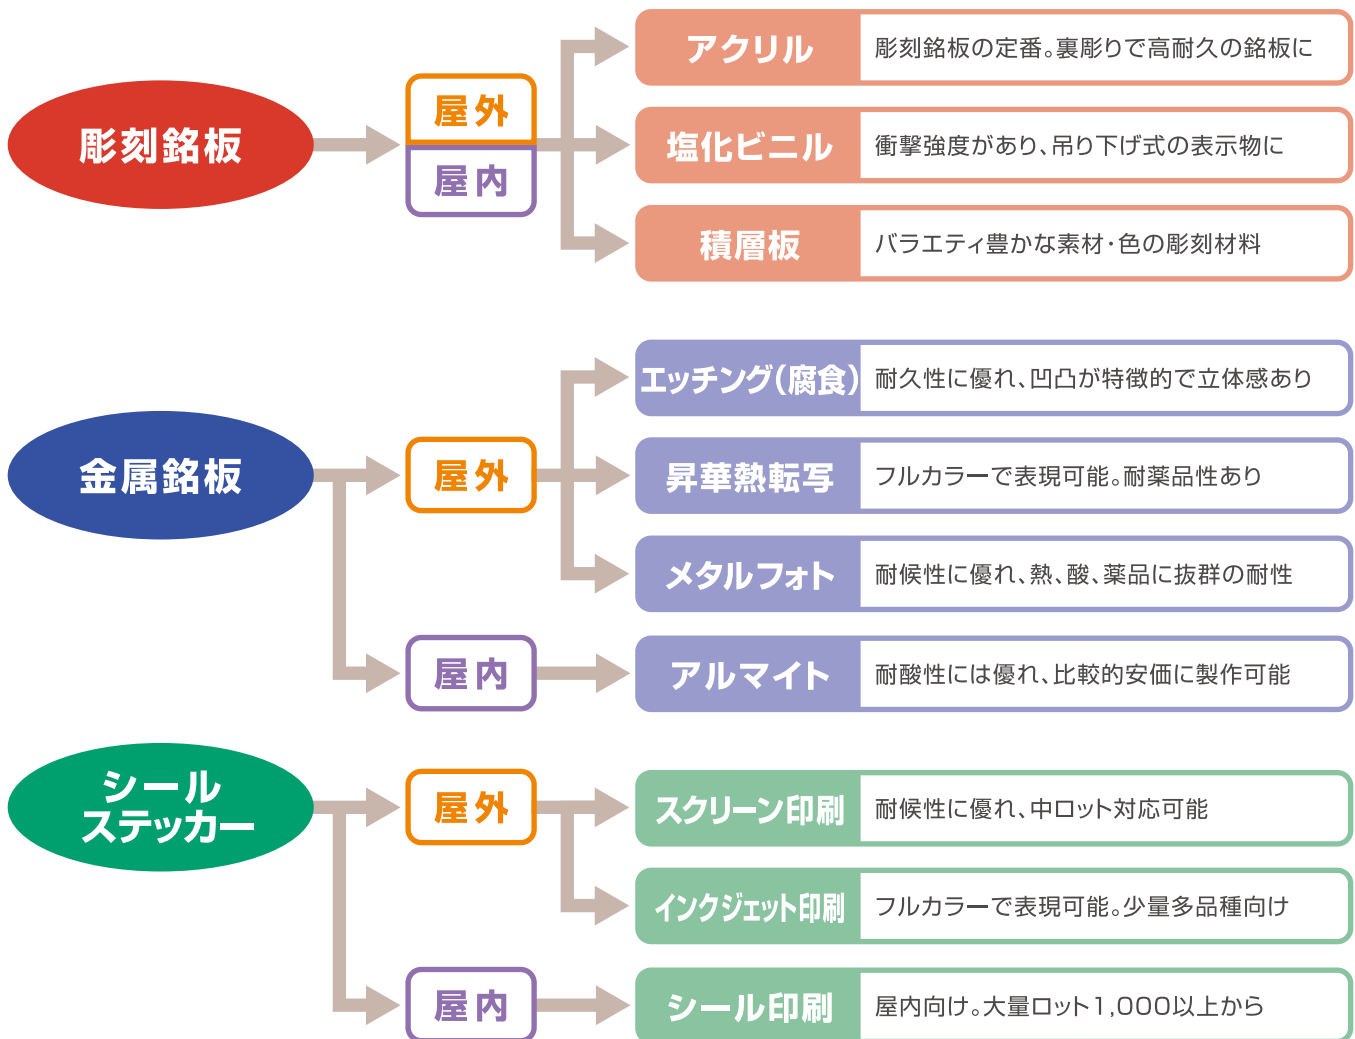

材質・用途・ロット数に合わせて、銘板・ネームプレートのご選定を提案させていただきます。

■樹脂の基本物性

項目	比重	曲げ応力	衝撃強度	吸水率	耐熱温度	燃焼性	耐酸性	耐アルカリ性	耐溶剤性
単位		N/mm ²	KJ/m ²	%	℃				
アクリル	1.19	98~120	1.4~2.2	0.3	80~90	94HB	○	○	△
塩化ビニル	1.45	69~98	2.9~9.8	0.3~0.5	60~65	V-0	◎	◎	△
ABS	1.04~1.07	49~88	15~49	0.1~0.3	60~65	V-0	◎	○	△

■金属銘板の特性

製作方法	素材	耐候性	耐溶剤性	色	少量製作	大量製作	他品種
エッチング	ステンレス、真鍮、アルミ	○	○	選択可	○	×	△
昇華熱転写	ステンレス、アルミ	△	○	フルカラー	○	△	○
メタルフォト	アルミ	◎	○	選択可	○	△	○
アルマイト	アルミ	×	○	選択可	○	△	△

彫刻銘板

金属銘板

シール・ステッカー

銘板選定のポイント

制御盤用亚克力銘板


製品仕様

- 加工方法:彫刻裏彫り ○材質:透明亚克力(裏面白地塗装) ○書体:丸ゴシック(JIS書体) ○文字色:黒色/赤色
- 多言語対応:日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語

お見積・ご注文方法


- お見積・ご注文には次項の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
- 専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しております。EXCELシートのダウンロードは、アイマークのホームページ <http://www.aimark.co.jp/catalog.html> からダウンロードできます。

押ボタン／セレクトスイッチ(メガネ銘板)

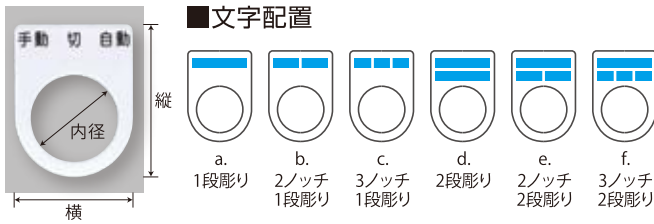


型番	縦	横	内径	厚み
P-22	40	30	φ22.5	2
P-223	50	40	φ22.5	2
P-25	45	35	φ25.5	2
P-30	50	40	φ30.5	2
P-304	55	40	φ30.5	2

スナップスイッチ用銘板

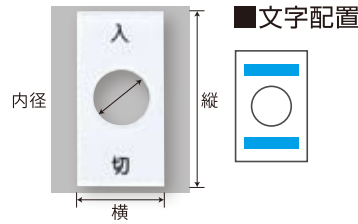


型番	縦	横	内径	厚み
S-40	40	20	φ12.5	2
S-425	40	25	φ12.5	2
S-50	50	25	φ12.5	2
S-530	50	30	φ12.5	2

短冊銘板

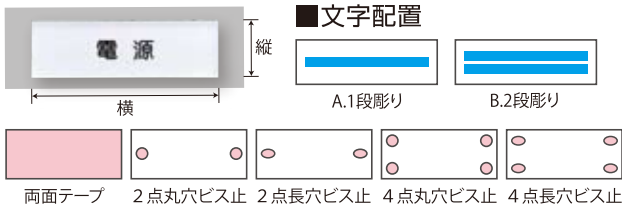

型番	縦	横	厚み
N-083	8	30	2
N-084	8	40	2
N-103	10	30	2
N-104	10	40	2
N-105	10	50	2
N-106	10	60	2
N-124	12	40	2
N-125	12	50	2
N-154	15	40	2
N-155	15	50	2
N-156	15	60	2
N-164	16	40	2
N-165	16	50	2
N-166	16	60	2
N-204	20	40	2
N-205	20	50	2
N-206	20	60	2

タイトル銘板

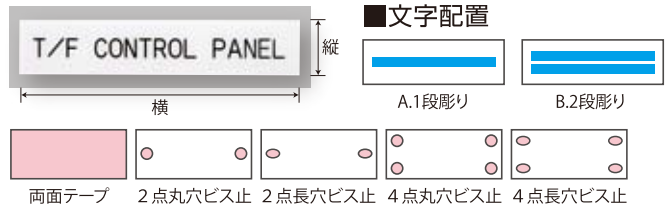

型番	縦	横	厚み
T-208	20	80	2
T-230	30	70	2
T-231	30	100	2
T-235	30	150	2
T-242	40	200	2
T-321	25	100	3
T-342	40	200	3
T-363	63	315	3
T-364	63	400	3
T-553	50	315	5
T-563	63	315	5
T-564	63	400	5



見積依頼 注文依頼

希望納期	年	月	日
No.			

日付	年 月 日		
会社名			
住所	〒		
T E L		F A X	
部署名		担当名	
E-mail			

制御盤用アクリル銘板

No.	型番	配置	記入文字	R取り	面取り	文字色	両面テープ	ビス止	穴径	穴縦ピッチ	穴横ピッチ	数量	回答単価	回答納期
例	P-30	c	手動 切 自動	無	無	黒色	無					10		
例	S-40		入 切	無	無	黒色	無					20		
例	N-103	A	電源	無	無	黒色	有					50		
例	T-363	A	T/F CONTROL PANEL	無	無	黒色	無	4点丸穴	φ5	53	305	10		

彫刻銘板

金属銘板

シール・ステッカー

制御盤用アクリル銘板

彫刻銘板

製品概要

彫刻とはプラスチック、金属などの材料に、彫刻機で文字、線、絵などを彫り表現するものです。

材料を彫刻して出来た凹凸に塗料を流し込むため、印刷文字のように文字が薄くなったり(退色)、傷がついて文字が見えにくくなったり、カッティングシートのように経年変化で文字が剥がれてしまうこともありません。

彫刻銘板はPCで作成したデータを用いて彫刻するので、フィルム出しや製版が不要なため、小ロットの注文に短納期で対応可能です。なお、アイマークでは高性能なNC彫刻機を多数設備することにより、彫刻銘板を短納期で大量生産可能です。

NC彫刻

NC彫刻機による文字彫刻はカッターを回転させながら彫っていきますので、基本的に丸ゴシックなどの書体になりますが、刃先が小さいカッターでハッチング処理を行えば、丸ゴシック以外のフォントや図形等も彫刻可能です。

彫刻材料としては、アクリル、塩ビ、ABS、真鍮、アルミ、木材等あらゆる材料に彫刻可能です。

色吹きした透明アクリルの裏面から彫刻し色を入れる裏彫りでは、表面がアクリルで保護されているので耐溶剤性や耐薬品性に優れております。



レーザー彫刻

レーザー彫刻は、CO₂レーザーで素材の表面を溶かしたり、変色させたりすることでマーキングします。

NC彫刻機では不可能な微細な彫刻が可能のため、様々なフォントや複雑な画像等も彫刻可能です。


なお、加工可能なプラスチック材料はアクリル及びレーザー彫刻用材料に限定されます。



お見積・ご注文方法

- お見積・ご注文には次項の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
- 専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しております。EXCELシートのダウンロードは、アイマークのホームページ <http://www.aimark.co.jp/catalog.html> からダウンロードできます。
- 版下データの支給方法に関する注意点は、P1「版下データについて」をご参照下さい。

参考製品

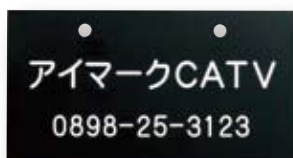

【製法】 NC彫刻
【素材】 塩ビ板
【板色】 黒色
【サイズ】 80×150
【厚み】 2.0mm
【R取り】 無
【面取り】 無
【両面テープ】 無
【ビス止】 2-φ6.0
【文字色】 白色
【書体】 丸ゴシック
【標準納期】 3~5営業日



【製法】 NC彫刻(両面彫り)
【素材】 アクリル積層板(3層)
【板色】 白色
【サイズ】 50×100
【厚み】 3.0mm
【R取り】 無
【面取り】 無
【両面テープ】 無
【ビス止】 2-φ5.0
【文字色】 黒色
【書体】 丸ゴシック
【標準納期】 3~5営業日



【製法】 レーザー彫刻
【素材】 アクリル板
【板色】 赤色
【サイズ】 30×120
【厚み】 2.0mm
【R取り】 無
【面取り】 無
【両面テープ】 無
【ビス止】 4-φ2.5×6.0
【文字色】 白色
【書体】 角ゴシック
【標準納期】 3~5営業日



見積依頼 注文依頼

希望納期	年	月	日
No.			

日付	年 月 日		
会社名			
住所	〒		
TEL		FAX	
部署名		担当名	
E-mail			

彫刻銘板

No.	品番	品名	素材	板色	縦(mm)	横(mm)	厚み(mm)	R取り	面取り	両面テープ	ビス止	文字色	版下	図面	リピート	数量	回答単価	回答納期
例	200222	ケーブル銘板	アクリル	赤色	30	120	2.0	無	無	無	4-φ2.5x6	白色	無	有	無	10		

記入文字 (別途リストがある場合は、本シートと合わせて、リストをメールまたはFAXでご送付ください)

No.	1段目	文字色	2段目	文字色	3段目	文字色	4段目	文字色
例	所有者名 株式会社アイマーク	白色	連絡先 0898-25-3123	白色	ケーブル種別 300SM(PAPB)-SZ4(EZB)-WB-E	白色	施工年月 平成21年8月	白色

版下・図面がない場合は下記の図面例を参考にラフスケッチ及び必要事項をご記入ください。
 版下・図面がある場合は本シートと合わせて、版下・図面をメールまたはFAXでご送付ください。

参考図面	製品イメージ
<p>注記 1) 材質: 赤色アクリル板 2) 文字: 角ゴシック体 表彫り 3) 色: 赤地/白文字</p>	

彫刻銘板

金属銘板

シール・ステッカー

エッチング（腐食）銘板

製品概要

エッチング銘板は、感光剤を塗布した金属の表面にフィルムをのせて焼き付けた後、薬品により金属を腐食し、凹凸を形成させて、へこんだ部分に塗料を流し込むことにより製作した銘板です。

凹凸があるため、印刷された銘板に比べて立体感があります。

他の金属銘板に比べ、耐久性に優れ、長期間使用する機器銘板や屋外用銘板として使用されます。



性能表

耐候性	耐摩耗性	耐酸性	耐アルカリ性	耐溶剤性	耐熱性	耐食性	耐湿性
○	○	○	○	○	○	○	○

素材

素材	標準板厚
ステンレス	0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm
真鍮	0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm
アルミニウム	0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm

※真鍮・アルミニウムについては彫刻も可能です。お気軽にご相談ください。

標準色

黒	赤	青	黄	白
---	---	---	---	---

お見積・ご注文方法

- お見積・ご注文には次項の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
- 専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しております。EXCELシートのダウンロードは、アイマークのホームページ <http://www.aimark.co.jp/catalog.html> からダウンロードできます。
- 版下データの支給方法に関する注意点は、P1「版下データについて」をご参照下さい。

参考製品



- 【製法】エッチング
- 【素材】ステンレス
- 【サイズ】100×160
- 【厚み】1.0mm
- 【R取り】無
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】4-φ3.5
- 【色】黒色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日



- 【製法】エッチング
- 【素材】真鍮
- 【サイズ】50×100
- 【厚み】1.0mm
- 【R取り】無
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】2-φ4.0
- 【色】黒色、赤色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日



- 【製法】エッチング
- 【素材】真鍮
- 【外径】φ80
- 【内径】φ18
- 【厚み】1.0mm
- 【両面テープ】無
- 【色】黒色
- 【書体】丸ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日



見積依頼 注文依頼

希望納期	年	月	日
No.			


日付	年 月 日		
会社名			
住所	〒		
TEL		FAX	
部署名	担当名		
E-mail			

エッチング(腐食)銘板

No.	品番	品名	素材	縦(mm)	横(mm)	厚み(mm)	R取り	両面テープ	ビス止	色	版下	図面	リピート	数量	回答単価	回答納期
例	200222	定格銘板	ステンレス	100	160	1.0	無	無	4-φ3.5	黒色	無	有	有	1		


版下・図面がない場合は下記の図面例を参考にラフスケッチ及び必要事項をご記入ください。
 版下・図面がある場合は本シートと合わせて、版下・図面をメールまたはFAXでご送付ください。

参考図面



- 注記
- 1) 輪郭、社章、文字および□部はステンレス地色とし、□部に記入する文字及びその他は黒色とする。
 - 2) 書体は、角ゴシック体とする。

製品イメージ

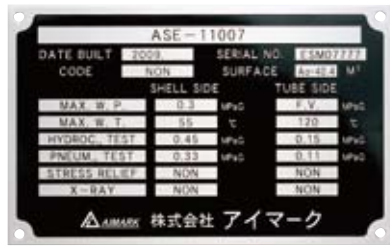

彫刻銘板

金属銘板

シール・ステッカー

エッチング(腐食)銘板

メタルフォト銘板

製品概要

メタルフォト銘板は、アメリカのホライゾン社が開発したメタルフォトプレート(超耐候性アルミニウム板)を使用し、製作している銘板です。20年以上の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品に対し抜群の耐性を持っています。

温・湿度や光に対して退色や変色することがなく、表面が硬いので傷もつかず、長期間視認できるため、機器銘板や屋外用銘板として使用されます。

航空宇宙産業等で屋外暴露、耐摩耗性、耐熱性、耐薬品性などが要求される銘板にも使用されております。



性能表

耐候性	耐摩耗性	耐酸性	耐アルカリ性	耐溶剤性	耐熱性	耐食性	耐湿性
◎	◎	○	×	◎	◎	○	○

素材

素材	標準板厚
アルミニウム(ヘアライン)	0.13mm/0.2mm/0.5mm/0.8mm
アルミニウム(マット)	0.13mm/0.2mm/0.5mm/0.8mm

※基本的に指定のない限りヘアライン素材を使用します。バーコード読み取りが必要な銘板にはマット素材を推奨します。

標準色

黒

※基本的に黒色のみ。その他カラーはメタルフォト専用の染色印刷で対応可能ですので、ご相談ください。

お見積・ご注文方法

- お見積・ご注文には次項の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
- 専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しております。EXCELシートのダウンロードは、アイマークのホームページ <http://www.aimark.co.jp/catalog.html> からダウンロードできます。
- 版下データの支給方法に関する注意点は、P1「版下データについて」をご参照ください。

参考製品



- 【製法】メタルフォト
- 【素材】アルミニウム(ヘアライン)
- 【サイズ】100×160
- 【厚み】0.8mm
- 【R取り】4-R2.5
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】4-φ3.5
- 【色】黒色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】5~7営業日



- 【製法】メタルフォト
- 【素材】アルミニウム(ヘアライン)
- 【サイズ】15×70
- 【厚み】0.5mm
- 【R取り】無
- 【両面テープ】有
- 【ビス止】無
- 【色】黒色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】5~7営業日



- 【製法】メタルフォト
- 【素材】アルミニウム(ヘアライン)
- 【サイズ】40×40
- 【内径】φ9.0
- 【厚み】0.5mm
- 【R取り】4-R2.0
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】無
- 【色】黒色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】5~7営業日



見積依頼 注文依頼

希望納期	年	月	日
No.			


日付	年	月	日	枚中	枚
会社名					
住所	〒				
TEL			FAX		
部署名			担当名		
E-mail					

メタルフォト銘板

No.	品番	品名	素材	縦(mm)	横(mm)	厚み(mm)	R取り	両面テープ	ビス止	色	版下	図面	リピート	数量	回答単価	回答納期
例	200222	定格銘板	ヘアライン	100	160	0.8	4-R2.5	無	4-φ3.5	黒色	無	有	有	1		


版下・図面がない場合は下記の図面例を参考にラフスケッチ及び必要事項をご記入ください。
 版下・図面がある場合は本シートと合わせて、版下・図面をメールまたはFAXでご送付ください。

参考図面



- 注記
- 1) 輪郭、社章、文字および□部はアルミ地色とし、□部に記入する文字及びその他は黒色とする。
 - 2) 書体は、角ゴシック体とする。

製品イメージ

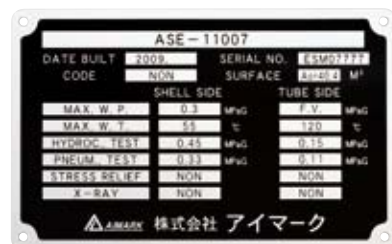

彫刻銘板

金属銘板

シール・ステッカー

メタルフォト銘板

アルマイト銘板

製品概要

アルマイト銘板は、アルマイト皮膜上に、染色画像を形成し、有機性染料をアルマイト層に浸漬させ、封孔処理して作成する銘板です。

凹凸のない平滑な表面と、透明感のある光沢が特徴で、小さい文字や細いラインも鮮明に表現することができます。

耐熱性、耐候性はあまり良くありませんが、主に少量の屋内用銘板として利用されています。



性能表

耐候性	耐摩耗性	耐酸性	耐アルカリ性	耐溶剤性	耐熱性	耐食性	耐湿性
×	○	○	×	○	×	○	○

素材

素材	標準板厚
アルミニウム	0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm

標準色



お見積・ご注文方法

- お見積・ご注文には次項の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
- 専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しております。EXCELシートのダウンロードは、アイマークのホームページ <http://www.aimark.co.jp/catalog.html> からダウンロードできます。
- 版下データの支給方法に関する注意点は、P1「版下データについて」をご参照ください。

参考製品



- 【製法】アルマイト
- 【素材】アルミニウム
- 【サイズ】100×160
- 【厚み】0.8mm
- 【R取り】4-R2.5
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】4-φ3.5
- 【色】青色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日



- 【製法】アルマイト
- 【素材】アルミニウム
- 【サイズ】105×70
- 【抜き加工】30×50、4-φ16.2
- 【厚み】2.0mm
- 【R取り】4-R2.5
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】4-φ3.5
- 【色】黒色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日



- 【製法】アルマイト
- 【素材】アルミニウム
- 【サイズ】50×50
- 【厚み】0.8mm
- 【R取り】無
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】2-φ3
- 【色】黒色、黄色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日



見積依頼 注文依頼

希望納期	年	月	日
No.			

日付	年	月	日	枚中	枚
会社名					
住所	〒				
TEL		FAX			
部署名		担当名			
E-mail					

アルマイト銘板

No.	品番	品名	素材	縦(mm)	横(mm)	厚み(mm)	R取り	両面テープ	ビス止	色	版下	図面	リピート	数量	回答単価	回答納期
例	200222	スイッチ銘板	アルミ	105	70	2.0	4-R2.5	無	4-φ3.5	黒色	無	有	有	10		

版下・図面がない場合は下記の図面例を参考にラフスケッチ及び必要事項をご記入ください。
 版下・図面がある場合は本シートと合わせて、版下・図面をメールまたはFAXでご送付ください。

<p>参考図面</p> <p>注記 1) サイズ: 105×70 2) 文字色/線: 黒 3) 材質: アルマイト2t</p>	<p>製品イメージ</p>
--	---------------

彫刻銘板

金属銘板

シール・ステッカー

アルマイト銘板

ステッカー

製品概要

ステッカーは、使用環境や使用期間、製作数量などにより素材や製法が異なり、その選択には十分な検討が必要となります。屋外使用可能なステッカーは、基本的に100枚以下の小ロットであれば溶剤系インクジェット印刷、100枚以上の中ロットであればスクリーン印刷で対応しております。

溶剤系インクジェット印刷

フィルム出しや製版が不要なため、1枚から安価にステッカーを作成できます。また、抜き型代も必要なく、好みの形にカットすることが可能です。印刷面にUVラミネートをかけることにより、耐候性をあげることが可能です。フルカラーで表現可能なため印刷物の再現性に優れています。

フルカラー表現可能



スクリーン印刷

スクリーン印刷は、インキの厚みが他の印刷方式に比べて厚く、耐候素材や耐候インキなどを組み合わせることにより長期間の屋外使用にも耐えることができます。フィルム出しや製版が必要で、初期費用がかかるため、少量生産には向きません。ステッカー等のフィルム系以外にも、あらゆる素材に印刷することができ金属・プラスチックなどにも印刷可能です。



※金属・プラスチックへのスクリーン印刷も対応可能です。お気軽にご相談ください。



素材

ステッカー素材	ポリエステル(PET)、塩ビ(PVC)
ラミネート素材	ポリエステル(PET)、塩ビ(PVC)、ポリプロピレン(PP)

※厚みは、各使用素材で異なります。詳しくは、お気軽にご相談ください。

お見積・ご注文方法

- お見積・ご注文には次項の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
- 専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しております。EXCELシートのダウンロードは、アイマークのホームページ <http://www.aimark.co.jp/catalog.html> からダウンロードできます。
- 版下データの支給方法に関する注意点は、P1「版下データについて」をご参照ください。

参考製品



【製法】インクジェット印刷
【素材】銀色PETシート
【サイズ】50×90
【R取り】無
【ラミネート】無
【色】緑色
【書体】角ゴシック
【標準納期】3～5営業日



【製法】スクリーン印刷
【素材】白色PETシート
【サイズ】136×90
【R取り】無
【ラミネート】PET
【色】黒色、橙色
【書体】丸ゴシック
【標準納期】5～7営業日



【製法】スクリーン印刷
【素材】蓄光塩ビシート
【サイズ】150×150
【ラミネート】無
【色】無
【参考単価】緑色
【標準納期】5～7営業日



見積依頼 注文依頼

希望納期	年	月	日
No.			

日付	年	月	日	枚
会社名				
住所	〒			
TEL		FAX		
部署名		担当名		
E-mail				

ステッカー

No.	品番	品名	製法	素材	縦(mm)	横(mm)	R取り	色	ラミネート	版下	図面	リピート	数量	回答単価	回答納期
例	200222	PLラベル	スクリーン印刷	PETシート	136	60	無	黒色・橙色	PET	無	有	有	100		

版下・図面がない場合は下記の図面例を参考にラフスケッチ及び必要事項をご記入ください。
 版下・図面がある場合は本シートと合わせて、版下・図面をメールまたはFAXでご送付ください。

参考図面	製品イメージ
<p>注記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 文字色: 黒、背景色: オレンジ 2) シンボル色: 黒 3) 背景色: 黒、白抜き 4) 背景色: 黒、白抜き 5) 校正を要す 6) 素材: PETシート、PETラミネート加工 	

シール

製品概要

シール印刷は、ロール状になったタック紙(粘着紙)に印刷し、型抜き加工をしたあと不要なカスをめくりあげて製作します。

シール印刷は、他の製作方式と比べ、ラミネート加工や外形抜き加工仕上げが一工程で行えるといった特性をもっています。

そのため、1000ロット以上の大ロットでコスト的にも安価に抑えることができます。

シールは、使用用途、貼る場所、材質、貼る条件、接着の種類、使用期間など選択には十分な検討が必要となりますので、お気軽にご相談ください。



素材

シール素材	上質紙、コート紙、ポリエステル(PET)、塩化ビニール(PVC)、合成紙(ユポ)等
ラミネート素材	ポリプロピレン(PP)等

※ハーフラミネート加工やオーバーラミネート加工も対応可能です。
※厚みは、各使用素材で異なります。詳しくは、お気軽にご相談ください。

標準色



お見積・ご注文方法

- お見積・ご注文には次項の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
- 専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しております。EXCELシートのダウンロードは、アイマークのホームページ <http://www.aimark.co.jp/catalog.html> からダウンロードできます。
- 版下データの支給方法に関する注意点は、P1「版下データについて」をご参照ください。

参考製品



- 【製法】シール印刷
- 【素材】銀色PETシート
- 【サイズ】φ16
- 【ラミネート】無
- 【色】黒色、黄色、緑色
- 【仕上げ】シート
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7~10営業日



- 【製法】シール印刷
- 【素材】白色塩ビシート
- 【サイズ】30×26
- 【R取り】無
- 【ラミネート】PP
- 【色】黒色、橙色
- 【仕上げ】シート
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7~10営業日



- 【製法】シール印刷
- 【素材】銀色PETシート
- 【サイズ】φ25
- 【ラミネート】無
- 【色】黒色
- 【仕上げ】シート
- 【書体】丸ゴシック
- 【標準納期】7~10営業日



見積依頼 注文依頼


希望納期	年	月	日
No.			

日付	年	月	日	枚数	枚
会社名					
住所	〒				
TEL			FAX		
部署名			担当名		
E-mail					

シール

No.	品番	品名	素材	縦(mm)	横(mm)	R取り	色	ラミネート	仕上げ	版下	図面	リピート	数量	回答単価	回答納期
例	200222	PUSHシール	銀PET	φ25	φ25	無	黒色	無	シート	無	有	有	1,000		

版下・図面がない場合は下記の図面例を参考にラフスケッチ及び必要事項をご記入ください。
版下・図面がある場合は本シートと合わせて、版下・図面をメールまたはFAXでご送付ください。

参考図面	製品イメージ
 <p>φ25</p> <p>注記 1) 書体: 丸ゴシック体、文字色: 黒 2) 外形: φ25 3) 素材: 銀PET</p>	